

Christie CP2308

Cine digital
Contenido alternativo/local



Una electrónica avanzada para una proyección cinematográfica sencilla

Christie® CP2308 es un proyector completo y en línea con los estándares DCI que brinda al exhibidor de pantalla pequeña una opción de cine digital avanzada y al mismo tiempo asequible. Iluminado con lámpara xenón y capaz de generar una potencia de hasta 9000 lúmenes, el CP2308 despliega un gama de colores y matices tonales de gran realismo que no deja indiferente a nadie.

Totalmente compatible con IMB de terceros, el CP2308 ofrece flexibilidad y variedad de opciones. La ranura de tarjeta de expansión que incorpora de serie lo abre a diversos accesorios de funcionamiento, control y conexión y lo destaca como una solución preparada para el futuro. El CP2308 es la opción ideal para quienes busquen un proyector de valor superior y compacto a un coste de propiedad extraordinariamente bajo.

CHRISTIE®


Christie CineLife

Una gestión de cabina muy sencilla

El proyector CP2308 va equipado con electrónica Christie® CineLife™. Dotada de una sencilla interfaz de inspiración UX, CineLife facilita la reproducción, programación, y gestión del contenido cinematográfico. Pero además de una gestión de contenido y de cabina libre de problemas, el sistema de gestión de pantalla del proyector incorpora KDM, programador de lista de reproducción, monitoreo y mucho más. Igual de sencilla y rápida es su instalación: la función de autoconfiguración realiza automáticamente los ajustes necesarios para conseguir una reproducción óptima al conectar con fuentes diferentes. Diseñado pensando siempre en el operador, el CP2308 es el proyector de cine más fácil de usar de cuantos existen en el mercado.



▲ Interfaz de programador

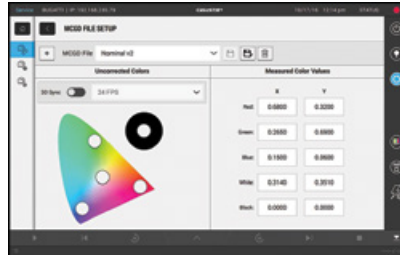

▲ Interfaz de setup de file MCGD

Especificaciones		Christie CP2308
Brillo	lámparas	<ul style="list-style-type: none"> • CDXL-14M (003-003066-01) • CDXL-16M (003-003900-01) • CDXL-19SC (003-005366-01) • CDXL-21S1 (003-004258-01)
	nominal	• Hasta 9000 lúmenes DCI; 10.000 lúmenes nativos
	máximo tamaño de pantalla	• 35ft/10,67m @ ganancia de pantalla 1.0
Relación de contraste		• >1700:1 full field on/off
Dispositivo digital de microespejos		<ul style="list-style-type: none"> • 0.69" S2K 3-chip DMD DLP Cinema® • 2048 x 1080 píxeles
Número de colores		• 35,2 billones
Configuración de montaje de lentes		• Sistema de lente inteligente (ILS) plenamente motorizado
Lentes		<ul style="list-style-type: none"> • 1.2-1.72 (108-494108-01) • 1.33-2.1 (108-495109-01) • 1.62-2.7 (108-496100-01) • 2.09-3.9 (108-497101-01)
Tensión de línea de entrada		• Monofásica 220V
Potencia de lámpara		• Fuente conmutada de lámpara de ondulación baja a 700W 2.3kW
Automatización		<ul style="list-style-type: none"> • Conector GPIO/Health con 4 GPI (entradas) optoacopladas, 4 GPO (salidas) con relé, estatus "Projector Health", salida con relé • Automatización basada en "Serial-over-Ethernet"
Peso		• Instalado: 119lbs (53.75kg)
Tamaño		• (La x An x Al): 27,4 x 27,1 x 15,6" (696 x 688 x 395 mm)
Accesorios		<ul style="list-style-type: none"> • Almacenamiento NAS S2 4TB (138-101103-01) • Adaptador de conducto de extracción de 90 grados (119-103105-01) • Plataforma para montaje en rack (108-416102-01)

¹ Disponibilidad de sistemas de almacenamiento NAS compatibles con DCI a través de su representante de ventas de Christie.

EMEA offices

Spain
P.E. Prado del Espino
c/ Labradores, Parc. 25 Nave 5
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Spain
PH: +34 91 633 9990

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 11 251 0000

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
PH: +49 2161 566 200


Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161


Russia
Independent Sales Consultant Office
PH: +7 (495) 930-8961



Vista desde arriba

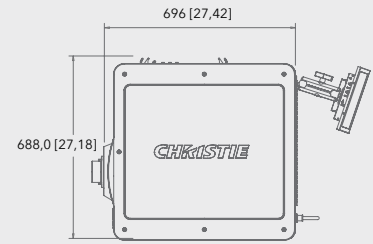

Vista desde el lado

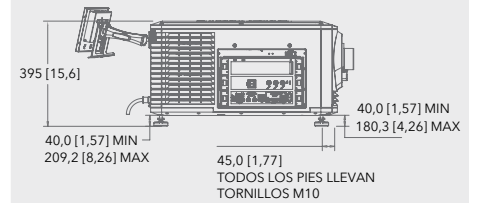

Características principales:

- Cumplimiento de los estándares DCI
- Automatización de serie
- 4 opciones de lámpara de xenón
- Listo para 3D
- Bajo coste de propiedad
- Compatibilidad con IMB de terceros
- Montaje motorizado de lente
- Descodifica contenido para reproducción DCI
- Controlador de panel táctil con interfaz de usuario gráfico UX intuitiva
- Capacidad HFR
- HDMI 1.4
- Acceso trasero fácil y rápido a la lámpara
- Filtros lavables/reutilizables
- Ranura para tarjeta de expansión
- Apoyado de un equipo técnico exclusivo

For the most current specification information, please visit www.christieemea.com



Copyright 2017 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4454 Mar 17

CHRISTIE®