

# Série Christie D

Educação

Governo

Museus

Salas alugadas


Salas de conferência

Salas de imprensa

Salas de reunião

Salas de treinamento

Templos / Casas de culto

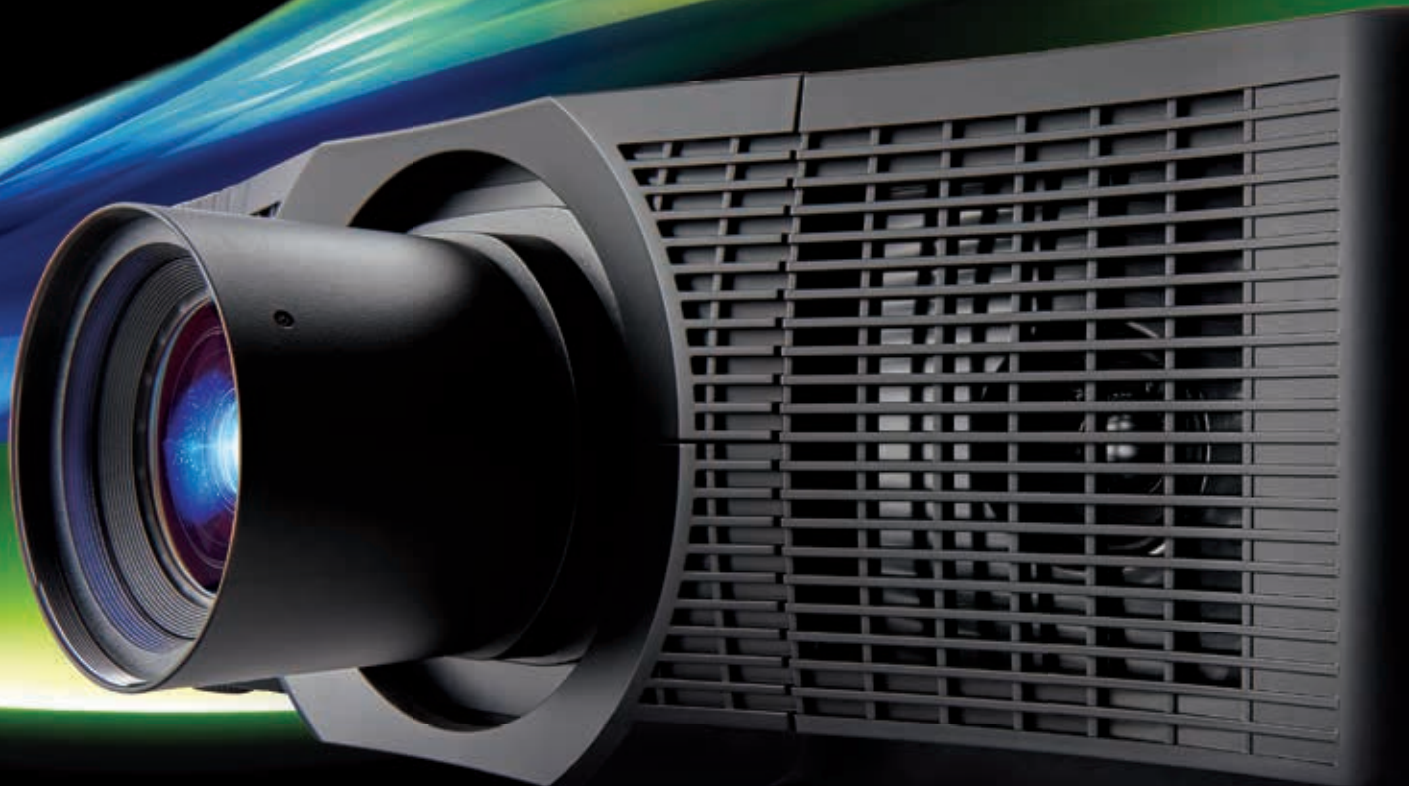

## Brilhante, por dentro e por fora

A Série Christie® D vem expandir a nossa família de projetores 3LCD, ampliando nossa gama de opções de resolução e brilho, além de oferecer conectividade, integração com sistemas de terceiros e uma variedade de opções de lentes. Com um design externo atraente e recursos de alto desempenho, os projetores da série Christie D de lâmpada única oferece a você uma escolha para atender às necessidades do seu ambiente.

Seja para uma sala de reuniões, um espaço de eventos, uma sala de aula ou um auditório, a Série Christie D apresenta uma coleção de projetores que oferecem brilho, grande aspect ratio, qualidade de imagem excepcional, versatilidade e facilidade de utilização, tudo a um preço acessível. Com o respaldo de garantias e serviços líderes do mercado, seu investimento em tecnologia terá a segurança de uma performance confiável e um grande valor em qualquer aplicação.

**CHRISTIE®**



# Série Christie D

A Série Christie® D oferece o desempenho e a acessibilidade que você procura em uma solução de projetores de lâmpada única, além de oferecer muitos recursos exclusivos desta série. Você vai descobrir como é simples a sua integração com sistemas de controle de terceiros para ter mais flexibilidade na colaboração e na apresentação.

## Flexibilidade

Escala de brilho expandida com 6.000 a 8.000 lúmens
Múltiplas opções de resolução – XGA, WXGA, WUXGA
Opções de lâmpada única mais brilhantes – 8.000 para XGA, 7.500 para WXGA e 7.000 para WUXGA
Contraste superior de 10.000:1
Flexibilidade em aplicações com variedade de opções de lentes
Operação discreta e silenciosa

## Recursos profissionais


Distorção e fusão incluídas
Orientação vertical, sem necessidade de lâmpadas especiais
Controle preciso de cores com o Advanced Color Management
Excelente manipulação de imagem com variação de imagem digital
Brilho estável e uniforme em alta luz ambiente
Ambientes com Faixa de Alto Contraste Dinâmico (HDR) e eClarity para processamento de imagem avançado

## Integração

Conectividade de alto desempenho, simples mas potente, com entrada 3G-SDI (somente no LWU701i-D)
Ponto único de conexão através de HDBaseT e Christie OneConnect
Controle AMX e Crestron
Funcionalidade de segurança aprimorada para gerenciamento de recursos
Gerenciamento de projetor aprimorado com o Christie QuickConnect

▲ Praticamente sem conexões visíveis – o Christie OneConnect oferece uma perfeita e esteticamente impecável instalação, ocultando o painel de conexão de entrada/saída e conduzindo apenas o cabo HDBaseT e o cabo de alimentação sob o projetor.

Usando o software Christie LiveViewer (gratuito com a compra do Christie D), você pode compartilhar conteúdo de áudio e vídeo diretamente do seu computador ou laptop para o projetor, através da sua rede local ou wireless (dispositivo USB opcional). O Christie LiveViewer oferece maior flexibilidade para ambientes colaborativos, como salas de aula, salas de reuniões ou grandes espaços - seja para conteúdos de uma ou múltiplas fontes ou projeções de conteúdo através de vários projetores<sup>1</sup>. Você pode trabalhar de forma simples e eficaz com até 50 participantes, incluindo controle de moderador de até 4 apresentações simultâneas, em uma ou várias telas, usando vários projetores. Você também pode garantir a segurança da sua sessão e impedir o compartilhamento não autorizado, solicitando aos participantes do conteúdo a digitação de uma senha.

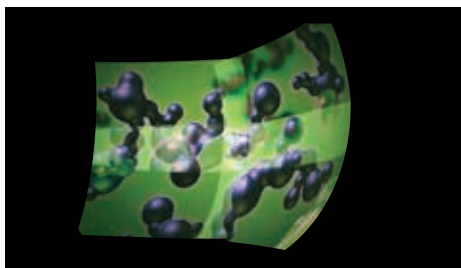

◀ A Série Christie D também oferece ao mesmo tempo fusão e distorção.



◀ Melhore a qualidade da imagem ajustando três configurações (matiz, saturação e luminância)

		Christie LX801i-D	Christie LW751i-D	Christie LW651i-D	Christie LWU701i-D	Christie LWU601i-D
Imagem	brilho	• 8000 ANSI lúmens	• 7500 ANSI lúmens	• 6500 ANSI lúmens	• 7000 ANSI lúmens	• 6000 ANSI lúmens
	contraste	• 10,000:1 full on/off				
	reprodução de cores	• 1,074 bilhões				
Tecnologia de exibição	tipo	• 3X LCD inorgânico 0,79"; matriz ativa TFT de polissilício	• 3X LCD inorgânico 0,75"; matriz ativa TFT de polissilício		• 3X LCD inorgânico 0,76"; matriz ativa TFT de polissilício	
	resolução nativa	• 1024 x 768 (786.432 pixels) proporção 4:3	• 1280 x 800 (1.024.000 pixels) proporção 16:10		• 1920 x 1200 (2.304.000 pixels) proporção 16:10	
Lâmpada	tipo	• 1 x 430W UHP	• 1 x 430W UHP	• 1 x 370W UHP	• 1 x 430W UHP	• 1 x 370W UHP
	tempo de vida típico	• Modo normal: até 2.000 hs (430W UHP) / 3.000 hs (370W UHP) • Modo econômico: até 4.000 hs • Modo vertical: até 1.000 hs				
Entradas	padrão	• Conector HDMI x 2 • DisplayPort x 1 • HDBaseT x 1 • D-sub de 15 pinos (RGB e Componente) x 1				
	sinais	• Video composite x 1 • Conector USB tipo A x 1 (para dispositivo USB wireless) • 3G-SDI x 1 (somente o LWU701i-D)				
	pixel clock	• 27 ~ 150 MHz			• 27 ~ 162 MHz	• 27 ~ 150 MHz
Saídas	padrão	• Saída monitor D-sub de 15 pinos (RGB) x 1				
Controle e rede		• D-sub de 9 pinos x 1 (RS232c) • HDBaseT x 1 (usado em entradas padrão) • RJ45 Ethernet (10/100) • Controle remoto com fio (3,5 mini estéreo) x 1				
Lentes		• Para mais detalhes sobre as lentes, consulte <a href="http://www.christiedigital.com">www.christiedigital.com</a>				
Acessórios	padrão	• Cabo de alimentação (cabo US, 3m) x 1 • (Euro code, 3m) x 1 e (cabo UK, 3m) x 1 • 121-032106-01, 121-032117-01 • Cabo de alimentação (cabo chinês, 3m) x 1 • 121-032128-01 – apenas modelo doméstico • Cabo RGB (2m) x 1 • HDMI-DVI cable (0,4m) x 1 • Unidade de controle remoto sem fio x 1 • Tampa para adaptador x 1 • Capa para terminal x 1 • Suporte de cabo HDMI x 2, Lacre de cabo x 2 • CD do manual do usuário (guia de segurança <sup>4</sup> ) • Guia de operação <sup>4</sup> • Guia de rede <sup>4</sup> • Guia de pilha rápida <sup>4</sup> • Guia técnico <sup>3</sup> • Contrato de licença de software <sup>4</sup> x 1 • Guia de configuração <sup>2</sup> x 1				
	opcionais	• Lâmpada de substituição (003-005336-01)	• Lâmpada de substituição (003-005336-01)	• Lâmpada de substituição (003-005336-01)	• Lâmpada de substituição (003-005336-01)	• Lâmpada de substituição (003-005336-01)
Requisitos de energia	voltagem de operação	• 100-120 VAC • 220-240 VAC @ 50/60Hz				
	consumo	• 580W + 10% ou menos em 100-120 VAC • 560W + 10% ou menos em 220-240 VAC		• 600W + 10% ou menos em 100-120 VAC • 580W + 10% ou menos em 220-240 VAC		• 580W + 10% ou menos em 100-120 VAC • 560W + 10% ou menos em 220-240 VAC
	corrente de operação	• 5,9A +10% ou menos em 100-120 VAC • 2,9A +10% ou menos máx. em 220-240 VAC		• 6,0A +10% ou menos em 100-120 VAC • 3,0A +10% ou menos máx. em 220-240 VAC		• 5,9A +10% ou menos em 100-120 VAC • 2,9A +10% ou menos máx. em 220-240 VAC
	dissipação	• 1.979 BTU/h (100-120 VAC) • 1.911 BTU/h (220-240 VAC)		• 2.047 BTU/h (100-120 VAC) • 1.979 BTU/h (220-240 VAC)		• 1.979 BTU/h (100-120 VAC) • 1.911 BTU/h (220-240 VAC)
Dimensões	tamanho	• (LxCxA) 18 x 19,6 x 6,7" (456 x 498 x 170mm) sem pés, na posição mínima de altura				
	tam. da remessa	• (LxCxA) 22,1 x 27,7 x 12,4" (561 x 703 x 314mm)				
	peso	• 24,5lbs (11,1kg) sem as lentes				
	peso da remessa	• Consulte o website				
Ambiente operacional	ruído	• Modo típico: 40dBA • Modo econômico: 32dBA				
	temperatura de operação	• Normal: 32-104°F (0-40°C) • Econômico: 32-113°F (0-45°C)				
	altitude	• 0-10,000ft (3048m)				
	umidade	• 10-85% não-condensante				
Características principais	• Lâmpada única • 3G-SDI (somente o LWU701i-D) • Fusão e distorção • Fácil fusão e distorção via câmera com software incluído • Software de colaboração incluído • Orientação vertical • Rotação axial de até 360° • Christie OneConnect • eClarity • Advanced Color Management • HDCR • Tecnologia de variação de imagem digital • HDBTTM • Filtro de até 20.000 horas • Memória de lente ILS • Conectividade AMX e Crestron • Capacidade wireless • Painel de status LCD integrado • Controle de gerenciamento de aplicações • Modo de simulação DICOM • Picture-in-Picture / Picture-by-Picture					
Garantia limitada	• Três anos para peças e uso (incluindo motor leve) • Lâmpada: 500 horas ou um ano (o que ocorrer primeiro) • Entre em contato com um representante autorizado da Christie para obter os todos os detalhes sobre nossa garantia limitada					

<sup>1</sup> Ao projetar conteúdo através de vários projetores, você precisará de um dispositivo USB ou conexão de rede para cada projetor.

<sup>2</sup> 15 Idiomas (inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, holandês, português, chinês simplificado, coreano, sueco, russo, finlandês, polonês, norueguês, turco),

<sup>3</sup> Apenas inglês,

<sup>4</sup> 14 Idiomas (inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, holandês, português, chinês simplificado, coreano, sueco, russo, finlandês, polonês, norueguês)

#### Escritórios corporativos

Christie Digital Systems USA, Inc.  
Cypress  
tel: 714 236 8610

Christie Digital Systems Canada Inc.  
Kitchener  
tel: 519 744 8005

#### Escritórios de consultoria de vendas independentes

Itália  
tel: +39 (0) 2 9902 1161

#### Escritórios no mundo

África do Sul  
tel: +27 11 251 0000

Alemanha  
tel: +49 2161 664540

Austrália  
tel: +61 (0) 7 3624 4888

Brasil  
tel: +55 (11) 2548 4753

China (Pequim)  
tel: +86 10 6561 0240

China (Shanghai)  
tel: +86 21 6278 7708

Cingapura  
tel: +65 6877 8737

Coreia do Sul (Seul)  
tel: +82 2 702 1601

Emirados Árabes Unidos  
tel: +971 4 3206688

Espanha  
tel: +34 91 633 9990

Estados Unidos (Arizona)  
tel: 602 943 5700

Estados Unidos (Nova York)  
tel: 646 779 2014

França  
tel: +33 (0) 1 41 21 44 04

Índia  
tel: +91 (080) 6708 9999

Japão (Tóquio)  
tel: 81 3 3599 7481

México  
tel: +52 55 4744 1790

Reino Unido  
tel: +44 (0) 118 977 8000

Rússia e Leste Europeu  
tel: +36 (0) 1 47 48 100



Para obter informações técnicas mais atualizadas, visite [www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com)

Copyright 2016 Christie Digital Systems USA, Inc. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de marcas e produtos são marcas comerciais, marcas registradas ou nomes comerciais de seus respectivos detentores. O sistema de gerenciamento da Christie Digital Systems Canada Inc. está registrado dentro das normas ISO 9001 e ISO 14001. As especificações de desempenho são típicas. Devido a constantes pesquisas, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**CHRISTIE®**