

科视Christie FHQ981-L


技术规格		科视Christie FHQ981-L	
显示技术	屏幕尺寸 (对角线)	• 98"	
	原始分辨率	• 3840 x 2160 (16:9)	
	背光	• 直下式 LED	
	LED 使用年限	• 30,000 小时 (50%亮度时)	
	显示方向	• 横式	
	像素间距	• 0.56 x 0.56mm	
	标称边框尺寸	• 16.1mm	
	亮度	• 300 尼特 (cd/m ²) 典型情况下	
	对比率 (全屏)	• 1000:1 (典型)	
	视角 (CR 10:1)	• 178° h/v	
	刷新率	• 120Hz	
	响应时间	• 8 ms	
	色彩空间 (CIE 1931)	• 72%	
	显示色彩	• 10.6 亿种色彩	
信号	输入	• HDMI 1.4b x 4 • DisplayPort 1.2 • VGA • USB • IR • OPS-HDMI 1.4b • OPS-DP 1.1a • AC • 红外线延伸器 • Audio 3.5mm	
	输出	• 音频端 3.5mm	
控制	输入	• 72%	
电源	输入额定值	• 100-240 VAC @ 50/60Hz	
	功耗	• 不含 OPS: 600W (最大); 385 (典型) • 含 OPS: 720W (最大); 400 (典型) • >=0.5W (待机)	
环境	工作温度	• 100-240 VAC @ 50/60Hz	
	运行湿度	• 20-80% (无冷凝)	
	存储温度	• -4° -140° F (-20° -60° C)	
物理	尺寸 (宽 x 高 x 深)		重量
	仅用于平板	• 86.39 x 49.18 x 4.79" (2194.2 x 1249.1 x 121.6mm) • 98kg	
运行时间	• 针对 24/7 全天候运行而设计, 具备可靠的电源和冷却系统 1		
特点	• 商用级 LCD • 防眩光涂层 • QuadHD 分辨率 • 内置 10W x 2 扬声器 • 红外 (IR) 遥控 • 运动估计运动补偿算法 (MEMC) • MultiWindow 双窗口或四窗口 (允许分辨率: <= 1080p @60Hz)		
配件	• 带遥控面板 - 外接 IR 接收器 - RS-232 线 • 快速指南和多语言用户手册 (CD)		
质保	• 三年零件与人工有限质保 • 请联系经过授权的科视 Christie 代表, 了解我们有限质保的详细信息。		

¹ 避免长时间使用后出现静止图像。请参阅用户手册中的额外运行时间指南。


² 需 Windows 7 Home Premium 或更高版本 MacOS 或 Linux 系统需要有驱动, 且仅支持单点触摸。

内容和操作条件会影响产品的使用寿命。请参阅产品用户使用手册和科视 Christie 平板操作指南, 尽在 www.christiedigital.com。


屏幕前面

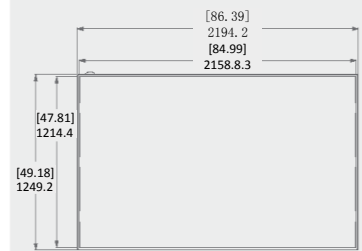

平板背面

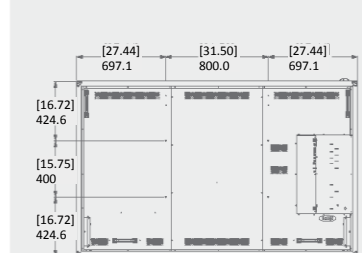

面板顶视图




面板底视图



快速进入安装

纤薄的固定座



公司总部

全球办事处

美国科视数字系统有限公司
塞浦路斯
电话: 714 236 8610

加拿大科视数字系统有限公司
基奇纳
电话: 519 744 8005

澳大利亚
电话: +61 (0) 7 3624 4888

巴西
电话: +55 (11) 2548 4753 9999

中国 (北京)
电话: +86 10 6561 0240

中国 (上海)
电话: +86 21 6278 7708

法国
电话: +33 (0) 1 41 21 44

德国
电话: +49 2161 664540

印度
电话: +91 (080) 6708 9999

日本 (东京)
电话: 81 3 3599 7481

韩国 (首尔)
电话: +82 2 702 1601

墨西哥
电话: +52 55-4744-1790

南非共和国
电话: +27 (0) 11 510 0094

俄罗斯联邦和东欧
电话: +36 (0) 1 47 48 100

新加坡
电话: +65 6877 8737

西班牙
电话: +34 91 633 9990

阿拉伯联合酋长国

英国
电话: +44 (0) 118 977 8000

美国 (亚利桑那)
电话: 602 943 5700

美国 (纽约)
电话: 646 779 2014

独立销售
咨询办事处

意大利
电话: +39 (0) 2 9902 1161



有关最新信息, 敬请访问 www.christiedigital.com/cn

美国科视数字系统公司 2015 年版权所有。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称分别为各所有人持有的商标、注册商标或者商标名称。加拿大科视数字系统公司已通过 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。

本文性能规格为典型参数。研究仍在进行, 如有规格参数变化, 恕不另行通知。采用再生纸印于加拿大。4109 8月15日

CHRISTIE®