

# Christie Vive Audio LA Series

Акустическая система  
линейного массива LA1



Технические характеристики	Christie LA1
<b>Тип системы</b>	• Линейный массив поворачиваемых коаксиальных динамиков с ленточными диффузорами, двухполосных, пассивных, в цельном изолированном корпусе
<b>Диффузоры</b>	• 9 ленточных диффузоров 3,5 дюйма с полиамидной диафрагмой Kapton® и неодимовыми магнитами • 6 среднечастотных конических диффузоров 5,25 дюйма из картонно-кевларового композита
<b>Кроссовер</b>	• Линейно-фазовый, асимметричный, двухполосный, пассивный при 1,6 кГц, 24 дБ на октаву
<b>Частотная характеристика<sup>1</sup></b>	• 80 Гц – 20 кГц при –6 дБ
<b>Максимальные уровни звукового давления (SPL)<sup>2</sup></b>	• 123 дБ (AES) непрерывное • 135 дБ пиковое
<b>Звуковое покрытие системы<sup>3</sup></b>	• Горизонтальное рассеяние 120° • Вертикальное рассеяние 30°
<b>Чувствительность<sup>4</sup>, 1 Вт/1 м</b>	• 95 дБ (200 Гц – 3 кГц)
<b>Максимальная шумовая мощность<sup>2</sup></b>	• 600 Вт (AES) непрерывная • 1 200 Вт (IEC) кратковременная
<b>Рекомендуемая мощность усилителя</b>	• 450-825 Вт (FTC) при 8 Ом
<b>Номинальное полное сопротивление</b>	• 8 Ом
<b>Входные разъемы</b>	• Клеммная колодка, 2 позиции
<b>Корпус</b>	• Закрытого типа • Судовая фанера 18 мм • Мощные поперечины, плотные демпферы
<b>Варианты монтажа</b>	• Монтаж поверх сабвуфера с помощью поворотного кронштейна BKT-LA1 • Установка под сабвуфером с помощью Г-образного кронштейна BKL-LA1 • Настенный монтаж с использованием 4 точек крепления M8 • Отдельно, в подвесном положении, с помощью 3 точек крепления M10 • Широкие возможности монтажа благодаря наличию 7 точек крепления M10 для установки в подвесном положении
<b>Аксессуары (дополнительно)</b>	• Сабвуфер Christie S115 (145-108100-01) • Поворотный кронштейн BKT-LA1 (145-116109-01) для монтажа на сабвуфере Christie S115 • Г-образный кронштейн BKL-LA1 (145-117100-01) для подвешивания под сабвуфером Christie S115 • Allen Products MultiMount MM-024 (111-681207-01) или MM-060 (111-682208-01) для настенного монтажа • 3 комплекта для монтажа Allen Products RK-1C, 1 трос (111-685202-01) <sup>4</sup>
<b>Габариты</b>	• (Д x Ш x В) 264 x 238 x 829 мм
<b>Вес нетто</b>	• 18 кг
<b>Гарантия</b>	• Ограниченная 5-летняя гарантия


<sup>1</sup> Измерена на расстоянии 4 м и 8 м в смоделированных условиях свободного поля и на уровне земли. Чувствительность рассчитывается на основе кривой SPL, в среднем колеблется в диапазоне 200 Гц – 5 кГц и пересчитывается для расстояния 1 м.

<sup>2</sup> AES обозначает стандарт AES2-2012. IEC обозначает стандарт IEC 60268-5. Максимальный SPL вычислен на основе параметров чувствительности и максимальной шумовой мощности. Кратковременная мощность, соответствующая IEC, протестирована с использованием розового шума, соответствующего IEC, при амплитудном коэффициенте 9 дБ. Для соответствия реальным параметрам звуковых дорожек к цифровым кинокартинам амплитудный коэффициент был специально повышен. Максимальный пиковый SPL вычислен с использованием пикового напряжения во время тестирования кратковременной мощности, соответствующей IEC.


<sup>3</sup> Среднее значение для диапазона 500 Гц – 16 кГц, при –6 дБ. Эффект переотражения от экрана приводит к незначительному расширению покрытия на ВЧ.

<sup>4</sup> Для подвешивания необходимы 3 троса. Подробнее см. в руководстве пользователя.


Вид спереди

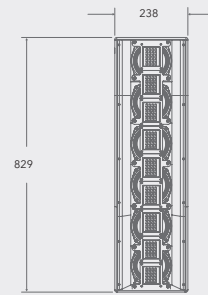


Вид сбоку

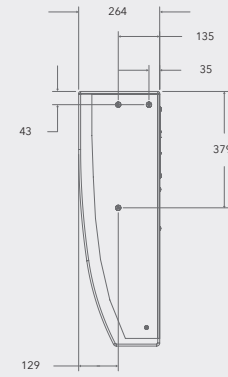

Вид сверху



Вид сзади



## Офис независимых продаж

Россия  
119234, Москва,  
Ленинские горы,  
Владение 1, строение 77,  
офис 101.4В  
Научный парк МГУ  
Тел.: +7 (495) 930-8961

## EMEA offices

**United Kingdom**  
EMEA Regional Head Office  
PH: +44 (0) 118 977 8000

**Africa**  
PH: +27 71 335 8667

**Eastern Europe**  
Representative Office  
PH: +36 (0)1 47 48 138

**France**  
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

**Germany**  
PH: +49 2161 566 200

**Middle East**  
PH: +971 (4) 503 6800

**Spain**  
PH: +34 91 633 9990

**Italy**  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +39 (0) 2 9902 1161



Чтобы получить новейшую информацию о технических характеристиках, посетите веб-сайт [www.christieemea.com](http://www.christieemea.com)



Copyright 2016 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001.

Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice.

Printed in Canada on recycled paper. 4231 Mar 16

**CHRISTIE®**