

科视 Christie FHD551-X



高清晰度显示屏和 极低营运成本的完美组合


如果你要找的是高清晰度的视频墙，且价格不高，那就不用再找了。我们的科视Christie® FHD551-X是完美的拼接式液晶显示解决方案，可用于各种视频墙显示应用场合。这种高分辨率、几乎浑然一体的平板显示屏采用了LED背光源和高像素密度，故而是一项节能产品。这意味着图像从任何距离看起来都很清晰，并且您可以对亮度进行控制，使之更适合室内的环境。

再有就是流线型的结构。科视Christie FHD551-X平板显示屏远比传统的箱体单元要薄，能节省您的空间和金钱。大胆地想象它的可能性吧。

一旦您与我们合作，便可以享受到“科视优势”带来的大幅面显示屏一站式购物的便利。我们有您需要的一切：安装托架；框架和底座结构支撑；科视Christie Vista Spyder和科视Christie Spyder X20视频处理器，以及TVC控制器和媒体服务器所涉及的整个范围。有科视Christie的专家服务和专业技术支持队伍为后盾，您可以完全放心。

因此，您只须为业务工作考虑一个全面的解决方案。科视Christie FHD551-X为您节省时间、精力和金钱。

技术规格			
显示屏	屏幕尺寸 (对角线)	• 55"	
	默认分辨率	• 1920 x 1080	
	技术	• 商业级SPVA 液晶	
	背光源	• 直下式LED	
	像素间距	• 0.63 x 0.63mm	
	图像与图像之间的间隙	• 最小5.7mm	
	亮度	• 最大为700 nits (cd/m ²) · 典型为500 nits (cd/m ²)	
	对比度 (全域)	• 3000:1	
	观看角度 (CR 10:1)	• 178° h/v	
	刷新率	• 50/60Hz	
	响应时间	• 8ms	
	LED使用寿命 (50%亮度)	• 50,000小时	
	白色峰值色温	• 10,000K	
	色彩空间 (CIE 1931)	• 69%	
	显示颜色数	• 1670万	
信号	输入	• DisplayPort · HDMI (HDCP) x 2 · DVI (HDCP) • 分量 · VGA · S-video · 复合	
	输出	• DVI (HDCP) · VGA · 复合	
控制	输入	• RS-232, RS-485	
	输出	• RS-485	
功率	额定输入	• 100-240 VAC @ 50/60Hz; 2.75-1.1A	
	面板功耗	• 最大275W, 典型210W, 待机≤1W	
环保	工作温度	• 41-104° F (5-40° C)	
	工作湿度	• 20-90% 无冷凝	
	储存温度	• -4-41° F (-20-60° C)	
物理	尺寸(W x L x H)	重量	
	仅面板	• 47.85 x 27.01 x 4.27" (1215.3 x 686.1 x 108.6mm)	• 75lbs (34kg)
	带安装架的面板	• 47.85 x 27.01 x 7.35-8.10" (1215.3 x 686.1 x 186.6-205.6mm)	• 123lbs (56kg)
	面板安装架	• VESA标准 (WxH) 600 x 400mm	
运行时间	• 面板提供了可靠的电源和散热设计, 支持连续全天候运行。然而, 静态图像显示时间过长, 可能会导致影像残留, 此现象不在保修范围内。更多的指导, 请参阅用户手册		
特性	• 商业级液晶; 反光涂层; 5.3mm 沟缘; 全高清分辨率; 横向或纵向 (投影); 正面触及安装; 堆叠式框架和底座; 先进的散热设计; 高效节能, 待机功耗≤1W; 即插即用(DDC2B); 具有沟缘补偿选项; 影像残留帧运动 (IRFM) 模式; 自动扫描源的选择; 可控制宽高比; 变焦; 画中画 (PIP); 高级图像设置; 开机延迟可配置; 配有睡眠计时器; 单DVI输入可以共享高达 3x3 的面板; 通过远程PC上单独的RS-232和视频墙工具箱软件控制多达25块平板; 自动设置单独输入的视频墙; 使用红外线 (IR) 遥控器控制每个面板的屏幕显示 (OSD)		
附件	• 随平板装运的配件有: 带红外扩展的遥控器, DVI电缆, 以太网电缆 (RS-485), RS-232电缆; 区域电源线可单独配运 • 视频墙固定架: 横向用ML10, 纵向用MP10, 可用垫片套件 • 用于可直接使用的完整结构解决方案的框架和底座		
法规批准	• FCC, CE, cTUVus, TUV, VCCI, C-Tick		
有限质保	• 两年部件和人工有限质保 可选延长质保 • 请联系经授权的科视代表, 了解我们的有限质保的详细情况。		

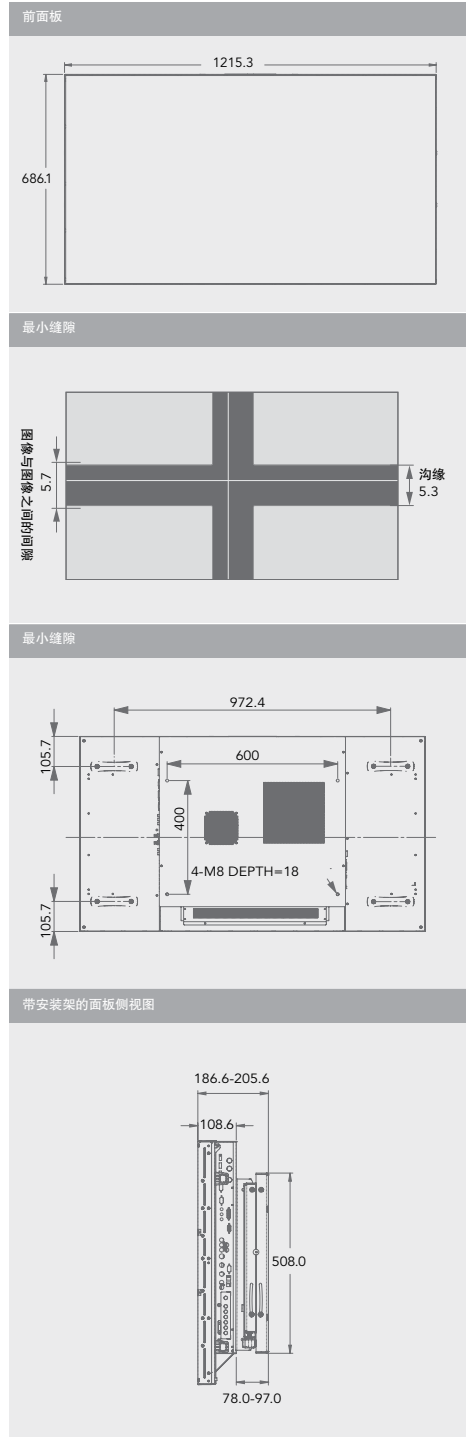

公司分支机构

美国科视数字系统公司
美国-襄普里斯
电话: 714 236 8610

加拿大科视数字系统公司
加拿大-基奇纳
电话: 519 744 8005

全球办事处

英国
电话: +44 (0) 118 977 8000

德国
电话: +49 2161 664540

法国
电话: +33 (0) 1 41 21 44 04

西班牙
电话: +34 91 633 9990

东欧和俄罗斯联邦
电话: +36 (0) 1 47 48 100

阿拉伯联合酋长国
电话: +971 4 3206688

印度
电话: +91 80 6708 9999

新加坡
电话: +65 6877 8737

独立销售顾问办事处

中国 (上海)
电话: +86 21 6278 7708

中国 (北京)
电话: +86 10 6561 0240

日本 (东京)
电话: 81 3 3599 7481

韩国 (首尔)
电话: +82 7021601

意大利
电话: +39 (0)2 9902 1161

南非
电话: +27 (0) 317 671 347



ISO 9001
ISO 14001
Kitchener, Ontario

要了解最新的规格信息, 请访问www.christiedigital.com。



版权©2011美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均为各自持有者的商标、注册商标或商号。
加拿大科视数字系统公司的管理系统获得ISO9001和ISO14001认证。
性能参数均为典型参数。研究仍在进行, 规格参数如有变化, 恕不另行通知。
在加拿大采用回收纸张印制。2011年11月, 3165

CHRISTIE