

科视 Christie S215 重低音扬声器

强大。精准。通用。

科视 Christie® S215 重低音扬声器内置两个 15"驱动器，每个驱动器采用双 4"音圈和长线性声道，箱体设计高级。大容量箱体采用加固交叉支撑架，音箱定音为 27Hz，还带扩展低音架。造就科视 Christie® S215 强大而浑厚的低音，具有最小的失真和功率压缩，却能有极高的输出等级和更广泛的低频响应。

主要特征

2 x 15"低频驱动器

最高声压 (SPL):
131dB 长期, 143dB 峰值 @ 1m

最大功率容量:
1200W (AES) 长期,
2400W (IEC) 短期

27-300Hz @ -10dB 带宽下扩展低频响应

大容量箱体, 加固交叉支撑架, 敞开式, 27Hz

每一驱动器均有独立内部敞开式结构,
得到最佳性能

超大圆孔敞开式区域, 最低气流噪声

有限五年质保



CHRISTIE
VIVE AUDIO 

绝美搭配

科视 Christie S215 可结合科视 Christie LA 和 LS 扬声器营造 3 路全频率扬声器系统，能完美精准地再现原声。应用范围极广，支持各种安装选项，从固定安装到吊装。



规格	
系统类型	• 重低音扬声器、敞开式箱体、带扩展低音架调音
驱动器结构	• 2 x 15"低频驱动器，每一驱动器采用双 4"音圈和长线性声道
分频点	<ul style="list-style-type: none"> • 外部主动式电子分频、滤波器 • 高通频率：巴特沃斯 24dB/oct @ 25Hz • 屏幕声道或边角环绕声 - • 低通频率：贝赛尔 24dB/oct @ 209Hz • 环绕重低音管理 - • 低通频率：L-R 24dB/oct @ 80Hz
频率响应 ¹	• 27-300Hz @ -10dB • 30-250Hz @ -6dB
最高 SPL ^{2,3}	• 131dB SPL 长期 • 143dB SPL 峰值
灵敏度 ¹ , 1W/1m	• 100dB (40-150Hz)
功率容量 ^{2,3}	• 1200W (AES) 长期 • 2400W (IEC) 短期
推荐功放功率	• 830-1500W (FTC) @ 4 ohms
额定阻抗	• 4 ohms
输入连接器	• 螺丝接线端阻隔带
外壳	<ul style="list-style-type: none"> • 18mm 防潮胶合板 • 大容量 • 加固交叉支撑架，最小外壳共振 • 敞开式，定音为 27Hz，带扩展低音架 • 内置 Fly piont(吊装连接点)
安装	<ul style="list-style-type: none"> • 使用 BKS-SUB 安全架固定到地面或平台上 • 一共有 16 x M10 Fly piont(吊装连接点)，支持各种安装 • 1 x Allen Products RK-4C 索具装备 4 x 线缆 (111-685201-01)，用于吊装⁴
附件 (选配)	• 科视 Christie BKS-SUB 安全架 (145-110103-01)
大小	• (长 x 宽 x 高)：20.0 x 30.2 x 39.0" (508 x 768 x 990mm)
净重	• 124lbs (56kg)
质保	• 有限五年质保


¹ 距离 2 米测量。

² AES 是指 AES2-2012 标准。1 米位置 6dB 波峰因子下粉红噪声根据灵敏度和 AES 功率容量计算所得最大长期 SPL。


³ IEC 是指 IEC 60268-5 标准。9dB 波峰因子下 IEC 粉红噪声。在 IEC 短期功率测试时使用波峰电压计算的最高峰值 SPL。

⁴ 吊装时需要 4 根线缆。参见用户手册了解详情。


正视图




侧视图

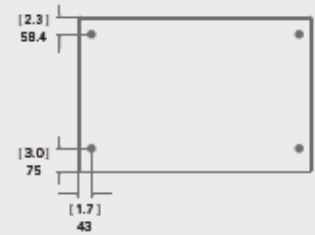

俯视图

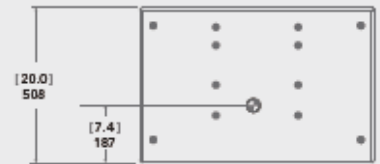

后视图

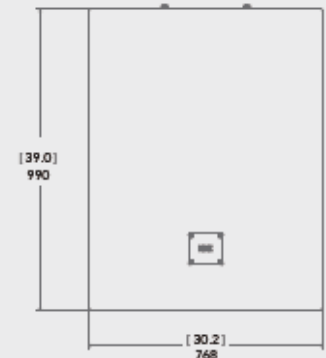

公司分支机构

全球办事处

科视数字系统美国有限公司
美国塞浦路斯
电话: 714 236 8610

澳大利亚
电话: +61 (0) 7 3624 4888

东欧及俄罗斯联邦
电话: +36 (0) 1 47 48 100

日本 (东京)
电话: 81 3 3599 7481

阿拉伯联合酋长国
电话: +971 4 3206688

科视数字系统加拿大有限公司
加拿大基奇纳
电话: 519 744 8005

巴西
电话: +55 (11) 2548 4753

法国
电话: +33 (0) 1 41 21 44 04

韩国 (首尔)
电话: +82 2 702 1601

英国
电话: +44 (0) 118 977 8000

中国 (北京)
电话: +86 10 6561 0240

德国
电话: +49 2161 664540

南非
电话: +27 (0)11 510 0094

独立销售顾问办事处

中国 (上海)
电话: +86 21 6278 7708

印度
电话: +91 (080) 6708 9999

新加坡
电话: +65 6877 8737

意大利
电话: +39 (0) 2 9902 1161

西班牙
电话: +34 91 633 9990



欲了解最新的规格信息，请访问 www.christiedigital.com/cn

版权所有 2015 美国科视数字系统公司。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。加

拿大科视数字系统公司的管理系统获得 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。

性能规格为典型值。研究仍在进行，规格参数如有变化，恕不另行通知。



CHRISTIE®